

Perfekt dichten und kleben im Bodenbereich



**OTTO
SEAL®
S51**

B1 – schwer entflammbar



★★★★★
PREMIUM

Kunststoffboden-Silikon
Plastic floor silicone
Silicone de sol synthétique
Kunststoffvloersilicone

**OTTO
SEAL®
S34**

Extrem beanspruchbar



SPEZIAL

Boden-Silikon
Floor silicone
Silicone de sol
Vloersilicone

**OTTO
SEAL®
S125**

Geruchsarm



**Boden- und
Sanitär-Silikon**
Floor and sanitary silicone
Silicone pour joints de sol
et pour sanitaires
Vloer- en sanitairsilicone

**OTTO
SEAL®
M390**

Hoch beanspruchbar



Boden-Dichtstoff
Floor sealant
Mastic de sol
Vloerafdichtingskit

**OTTO
SEAL®
A221**

Parkett

Überstreichbar



Parkett-Fugenmasse
Parquet joint sealant
Mastic pour joints de parquet
Parketvloeren afdichtingskit

Die Profis für alle Böden



OTTOSEAL® S51

Der Profi für Kunststoffböden überzeugt durch seine große Farbauswahl und ist durch die Baustoffklasse B1-Prüfung auch für besondere Brandschutzanforderungen, wie etwa in öffentlichen Gebäuden, geeignet.

OTTOSEAL® S34

Durch seine extrem hohe Belastbarkeit ist OTTOSEAL® S34 die erste Wahl für extreme mechanische Beanspruchungen oder bei hoher chemischer Belastung.

OTTOSEAL® S125

Das Boden-Silikon OTTOSEAL® S125 ist auch für den Einsatz im Sanitärbereich freigegeben und bietet eine große Farbauswahl inklusive matter Farbtöne.

OTTOSEAL® M390

Der silikonfreie Allrounder vereint viele Produktvorteile und lässt sich für zahlreiche Boden- und Anschlussfugen verwenden. Mit seiner Schleif- und Überstreichbarkeit eignet er sich auch ideal für Holzböden.

OTTOSEAL® A221 Parkett

Die bewährte Parkett-Fugenmasse punktet mit ihrer Schleif- und Überstreichbarkeit, sowie der Verfügbarkeit in vielen gängigen Parkettfarben.



Erfahren Sie mehr über das OTTO Bodensortiment

Besuchen Sie unsere Website www.otto-chemie.de/bodensortiment und erfahren Sie alles Wissenswerte rund um unsere Produkte und Anwendungen.



Inhalt

Die OTTO Boden-Dichtstoffe **2–11**

Das erweiterte Bodensortiment **12–13**

OTTO Produkte perfekt präsentieren **14–17**

OTTO Services und Zusatzleistungen **18–21**

Boden-Dichtstoffe und ihre Anwendungen

	★★★★★ PREMIUM	SPEZIAL			
	OTTOSEAL® S51 Aminoxim-Basis	OTTOSEAL® S34 Oxim-Basis	OTTOSEAL® S125 Alkoxy-Basis	OTTOSEAL® M390 Hybrid	OTTOSEAL® A221 Parkett Acryl
PVC, Gummi, Linoleum, Vinyl etc.	✔	✔	✔	✔	✘
Laminat	✔	✔	✔	✔	✔
Holz, Kork	✘	✘	✔	✔	✔
Parkett	✘	✘	✘	✔	✔
Beton	✘	✔	✘	✔	✘
Lebensmittelnaher Bereich (ISEGA)	✘	✔	✔	✔	✘
Bereiche, in denen „Schwerent- flammbarkeit“ gefordert ist (B1)	✔	✘	✘	✘	✘
	Seite 2	Seite 4	Seite 6	Seite 8	Seite 10

Schwarz-weiß ist out

✓ B1 – schwer entflammbar

✓ Besondere Brandschutzanforderungen

✓ PVC, Gummi, Vinyl und Linoleum

✓ Langlebige und robuste Fuge



Immer den richtigen Farbton treffen

OTTOSEAL® S51 ist in vielen Farben erhältlich und passt sich somit Ihren Designwünschen perfekt an. Für eine möglichst einfache Farbauswahl bietet OTTO hochwertige sowie praktische Farbtafeln mit Originalfarbmustern an.




1K-Silikon-Dichtstoff auf Aminoxim-Basis – MEKO-frei für innen und außen

Treiben Sie's bunt

Das Premium-Produkt für den Bodenleger garantiert elastische Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC.

OTTOSEAL® S51 steht Ihnen in verschiedenen Farben ab Lager zur Verfügung – so finden Sie immer die passende Farbe zu den Bodenbelägen der führenden Hersteller. Der modernen Raumgestaltung sind keine Grenzen gesetzt. OTTOSEAL® S51 ist als schwer entflammbarer Dichtstoff geprüft nach DIN 4102-B1.

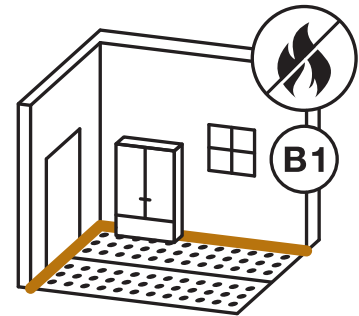

Die Anwendungen auf einen Blick



- ① Aufgrund seiner sehr guten Alterungsbeständigkeit ist OTTOSEAL® S51 der Garant für die Langlebigkeit der Boden- und Anschlussfugen bei PVC-, Gummi- und Linoleumböden.
- ② Mit der Brandschutzprüfung und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis erfüllt OTTOSEAL® S51 die Anforderung an Materialien für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden.
- ③ Die Farbvielfalt garantiert die passgenaue Nuance für jede Farbstellung und jeden Stil.

Der Spezialist für extreme Anforderungen

✓ Extrem beanspruchbar

✓ Exzellente mechanische Beständigkeit

✓ Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

✓ Hohe Temperaturbeständigkeit

**OTTO
SEAL®
S34**

Extrem beanspruchbar



SPEZIAL

Boden-Silikon

Floor silicone

Silicone de sol

Vloersilicone

✓ Exzellente mechanische Beständigkeit

✓ Sehr gute Chemikalienbeständigkeit

✓ Hohe Temperaturbeständigkeit

OTTO
CHEMIE

DICHTEN & KLEBEN



Der OTTO Profi-Tipp


Das Boden-Silikon OTTOSEAL® S34 verfügt über eine außergewöhnlich hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu +265 °C. Es ist somit bei besonderen thermischen Anforderungen die perfekte Wahl.

1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend – MEKO-frei

für innen und außen

Extreme Anforderungen? Kein Problem!

Das Spezial-Boden-Silikon OTTOSEAL® S34 ist durch seine extrem hohe Belastbarkeit die erste Wahl für Boden- und Anschlussfugen mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung, z. B. bei befahrenen Flächen (wie durch Staplerverkehr) oder bei hoher chemischer Belastung. Zusätzlich besitzt der Dichtstoff eine ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung für den lebensmittelnahen Bereich.



Die Anwendungen auf einen Blick



Extrem beanspruchte Boden- und Anschlussfugen, wie z. B. im Industrie- und Lebensmittelbereich

Matte Farben sind im Trend

✓ Geruchsarm

✓ Sicher gegen Schimmel

✓ Langlebige Fuge



Der OTTO Verarbeiter-Tipp

Durch die Eigenschaft „geruchsarm“ ist mit dem Alkoxy-Boden- und Sanitär-Silikon eine angenehme Verarbeitung garantiert.

1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend

für innen und außen

Matt oder Glänzend? Sie haben die Wahl!

Das geruchsarme Boden- und Sanitär-Silikon OTTOSEAL® S 125 ist für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Sowohl bei Boden- und Anschlussfugen an Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC, als auch bei verschiedenen Anschlussfugen im Sanitärbereich, lassen sich mit OTTOSEAL® S 125 langlebige, schimmelbeständige Abdichtungen durchführen. Durch seine Verfügbarkeit in sehr vielen verschiedenen Farben sorgt der Silikon-Dichtstoff für ein stimmiges Gesamtbild. Zusätzlich ist OTTOSEAL® S 125 auch noch in matten Farbtönen verfügbar. Durch die ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung ist OTTOSEAL® S 125 für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich geprüft und freigegeben und somit für diese Anwendungen perfekt geeignet.



Die Anwendungen auf einen Blick



- ① Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC sowie Laminat, Kork und Holz
- ② Anschlussfugen im Sanitärbereich
- ③ Anschlussfugen an Fenstern und Türen

Der Profi für Boden- und Anschlussfugen

✓ Hoch beanspruchbar

✓ Extrem elastisch

✓ Gute Chemikalienbeständigkeit

✓ Härtet praktisch schwindfrei aus



Der OTTO Verarbeiter-Tipp

Der Hybrid-Boden-Dichtstoff OTTOSEAL® M390 ist geruchsarm und ermöglicht somit ein angenehmes Verarbeiten. Außerdem ist das Produkt silikon- und isocyanatfrei.


1K-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff

für innen und außen


Der Alleskönner im Bodenbereich

Fugen im Bodenbereich sind häufig großen Belastungen ausgesetzt. Diese können nicht nur mechanische, sondern auch chemische Beanspruchungen sein. Der neue Boden-Dichtstoff OTTSEAL® M390 punktet hierbei, da er trotz seiner hohen Elastizität und guter Verarbeitbarkeit im ausgehärteten Zustand eine robuste und hoch beanspruchbare Oberfläche bildet.

Er ist dabei ein echtes Multitalent und für Dehnungs- und Anschlussfugen zu diversen Bodenbelägen bestens geeignet. Im Industriebereich erfüllt der neue Boden-Dichtstoff höchste Anforderungen, darüber hinaus ist er durch die ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung wie geschaffen für Anwendungen in lebensmittelnahen Bereichen.



Die Anwendungen auf einen Blick

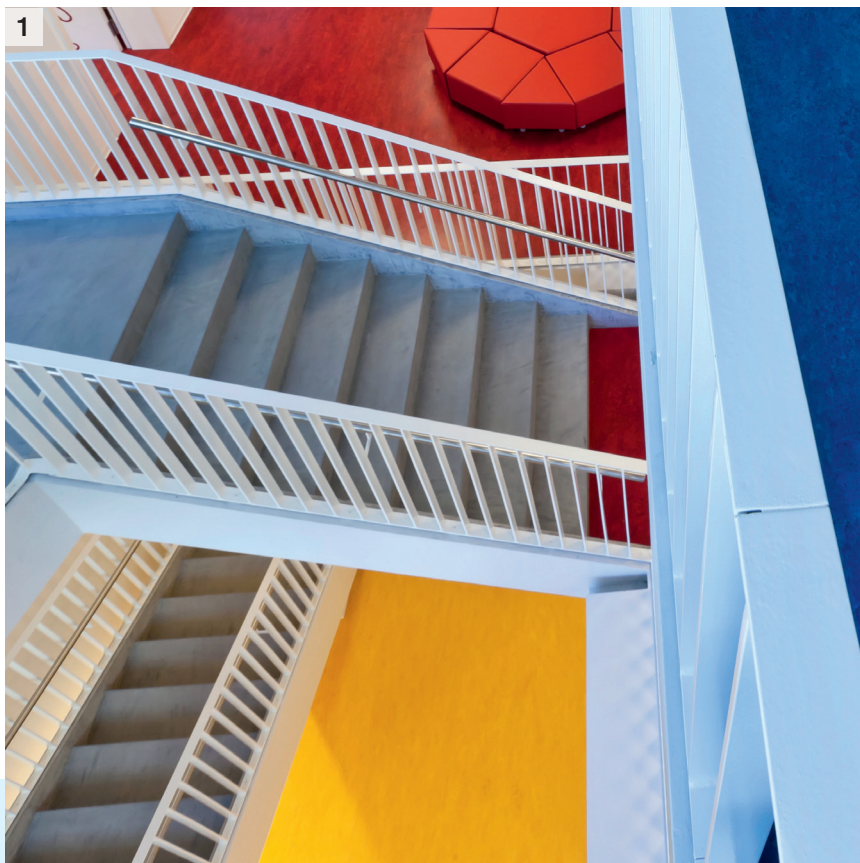

- ① Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC
- ② Hoch beanspruchte Boden- und Anschlussfugen, wie z. B. im Industrie- und Lebensmittelbereich
- ③ Boden- und Anschlussfugen bei Parkett-, Laminat-, Holzdielen und Korkböden

Hart im Nehmen

✓ Überstreichbar

✓ Silikonfrei

✓ Schleifbar

**OTTO
SEAL[®]
A 221**
Parkett

Überstreichbar



Parkett-Fugenmasse

Parquet joint sealant
Mastic pour joints de parquet
Parketvloeren afdichtingskit

✓ Silikonfrei

✓ Schleifbar



DICHTEN & KLEBEN



Der OTTO Verarbeiter-Tipp

Während der Aushärtung/Trocknung kommt es zur Farbveränderung der Fugenmasse. Der endgültige Farbton wird erst nach vollständiger Aushärtung erreicht.

1K-Acryl-Dichtmasse

für innen


Dicht und fertig

Die silikonfreie Dichtmasse für Holz, Laminat- und Korkböden dichtet zuverlässig, versiegelt auch größere Unebenheiten, trocknet schnell und kann so in kürzester Zeit geschliffen und überlackiert werden.

OTTOSEAL® A221 Parkett ist in vielen gängigen Holztönen und Parkettfarben verfügbar. Mit der hochwertigen Farbtafel kann die optimale Fugenfarbe einfach und schnell bestimmt werden. Die originalen Farbaufstriche sind dabei ideal für einen direkten Farbvergleich mit dem Boden.



Die Anwendungen auf einen Blick

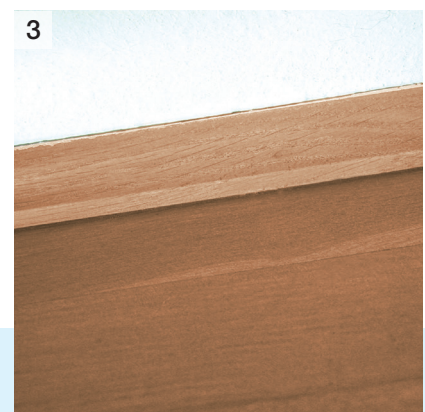

- ① Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus – OTTOSEAL® A221 Parkett bleibt auch nach Jahren bewegungsausgleichend.
- ② OTTOSEAL® A221 Parkett schützt die Holzfugen vor eindringender Feuchtigkeit und verhindert dadurch das irreparable Aufquellen des Holzes.
- ③ OTTOSEAL® A221 Parkett versiegelt Unebenheiten und verhindert so das Eindringen von Schmutz und Ungeziefer hinter die Sockelleiste.

Zusatzprodukte

Unser Bodensortiment besteht nicht nur aus unseren 5 Boden-Dichtstoffen. Hier empfehlen wir Ihnen Spezialklebstoffe, Zusatzprodukte sowie Verarbeitungsgeräte, die das Produktsortiment perfekt ergänzen.



Klebstoffe für die Sockelleiste

- ✔ **OTTOCOLL® A265 TopFix**
Der Fixier-Klebstoff
- ✔ **OTTOCOLL® M550 HiTack**
Der Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung
- ✔ **OTTOCOLL® M560**
Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung



Klebstoffe für die Wand

- ✔ **OTTOCOLL® M595**
Der Hybrid-Klebstoff für flächige Klebungen
- ✔ **OTTOCOLL® S495**
Der Paneel-Klebstoff



Primer & Reiniger

- ✔ **OTTO Primer 1105**
Der dickflüssige Mineral-Primer
- ✔ **OTTO Primer 1227**
Der Kunststoff-Primer
- ✔ **OTTO Cleaner T**
Der Universal-Reiniger





Pistolen


- ✔ OTTO Handpress-Pistole H 17
- ✔ OTTO Handpress-Pistole H 27
- ✔ OTTO Handpress-Pistole H 37



Glättmittel

Zum Glätten der Oberfläche von Silicon-, Polyurethan- und MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoffen

- ✔ **OTTO Glättmittel**
Das Glättmittel
- ✔ **OTTO Glättmittel Konzentrat**
Das Glättmittel-Konzentrat



Verarbeitungswerkzeug

Glättwerkzeug aus Spezialkunststoff zur professionellen Ausbildung von Fugen im Bereich Boden, Sanitär, Fliesen und Naturstein

- ✔ **OTTO Fugenfux® für Sanitär- und Bodenfugen**
Das Glättwerkzeug-Set für Sanitär- und Bodenfugen
- ✔ **OTTO Fugenfux® Multitool**
Das universelle Glättwerkzeug



Rundschnüre

- ✔ **OTTOCORD PE-B2**
Die geschlossenzellige PE-Rundschnur
- ✔ **OTTOCORD PUR-H-B3**
Die offenzellige PUR-Rundschnur weich
- ✔ **OTTOCORD PUR-HS-B3**
Die offenzellige PUR-Rundschnur stramm



Und vieles mehr!

Das optimale Handelsregal

Für den Fachhandel

OTTO unterstützt Sie als Händler mit umfangreichen Kommunikationsmitteln, aber auch mit der Beratung zur richtigen Bestückung und Ausstattung, um ein verkaufsstarkes Regal in Ihren Verkaufsräumen zu platzieren.

So entsteht ein einheitliches, kundenorientiertes Handelsregal mit selbsterklärenden Verkaufshilfen, welches es sowohl dem Kunden erleichtert, das passende Produkt für seine Anwendung schnell und einfach zu finden.



✓ Kartuschengitter

✓ Farbtafelschubladen

✓ Original Farbmuster

✓ Front- und Quertrenngitter

Regal-Kopfschilder



Perfekt
dichten & kleben

Qualität schafft Zusammenhalt

OTTO
DICHTEN & KLEBEN

OTTOSEAL® Dichtstoffe



OTTOCOLL® Klebstoffe



Leitkarten für die
schnelle und einfache
Produktauswahl



Scannerschienen



OTTOPUR PU-Schäume



Die optimale Verkaufsunterstützung



Zweitplatzierungsmodule

OTTO stellt dem Fachhändler bei Bedarf Zweitplatzierungsmodule inklusive umfangreicher Ausstattung zur Verfügung. So entsteht für jede Anforderung eine passende Lösung. Bei der Beratung und Umsetzung unterstützt Sie dabei gerne Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter.



Perfekte Beratung garantiert

Sie interessieren sich für eines unserer Regalsysteme oder benötigen Unterstützung bei der Produktpräsentation? Wenden Sie sich einfach an Ihren zuständigen Gebietsleiter, dieser berät Sie gerne.

Flexible Thekendisplays

Egal ob Profiklebstoffe oder ein neuer Fugendichtstoff: Mit den flexiblen Thekendisplays rücken Sie Ihr gewünschtes Produkt ins rechte Licht. Gleichzeitig steigern diese Präsentationshilfen das Potenzial für Spontankäufe direkt an der Theke.



Profi-Ratgeber

In unserem Profi-Ratgeber „Bodenbeläge perfekt abdichten“ finden professionelle Verarbeiter viele weitere Infos rund um das Thema „Boden-Dichtstoffe“.

Farbtafeln

Die OTTO Farbtafeln sind ein etabliertes und vom Handel geschätztes Kommunikationsmittel zur Beratung und Verkaufunterstützung. In Handarbeit mit original Farbmustern versehen bieten die Farbtafeln eine handfeste Entscheidungsgrundlage für die Auswahl des passenden Farbtons.



Produktkatalog

Der OTTO Katalog bietet Informationen zu Eigenschaften und Anwendungsgebieten aller ab Lager verfügbaren Dicht- und Klebstoffe sowie ergänzenden Produkte.

Digitale Verkaufsunterstützung



OTTO Medienportal

Im OTTO Medienportal erhalten Sie nach einmaliger Registrierung Zugriff auf eine große Auswahl an Medien (über 1400 Bilder), die z. B. für die Präsentation der OTTO Produkte auf Ihrer Website genutzt werden können. Das Medienportal ist in mehreren Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch.



Permalinks

Gerne stellen wir Ihnen auch Permalinks, z. B. für unsere Produktdatenblätter, zur Verfügung. Diese können Sie auf Ihrer Website einbinden. Damit lässt sich sicherstellen, dass unsere Datenblätter stets auf dem neuesten Stand sind. Wenn wir z. B. ein technisches Datenblatt ändern, wird dieses auf Ihrer Website automatisch aktualisiert. Lästige manuelle Aktualisierungen der Produktdatenblätter gehören mit den Permalinks der Vergangenheit an!

Schnittstelle

Nach vorheriger Absprache bieten wir schließlich auch die Möglichkeit zur Implementierung einer automatisierten Datenübertragung über eine Schnittstelle. Dieser Service bietet Ihnen aktuell den höchsten Automatisierungsgrad. Durch die direkte Anbindung an die OTTO Systeme bleiben die übertragenen Inhalte stets aktuell und der manuelle Pflegeaufwand wird erheblich verringert!

Immer perfekt informiert

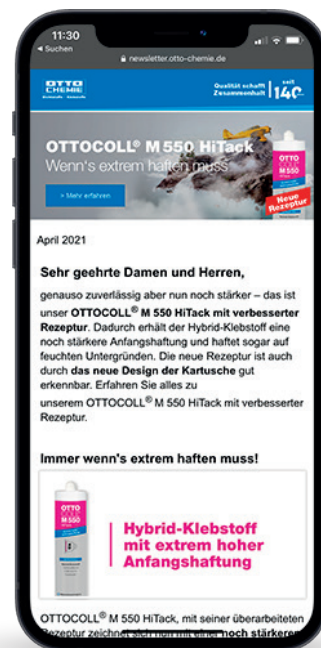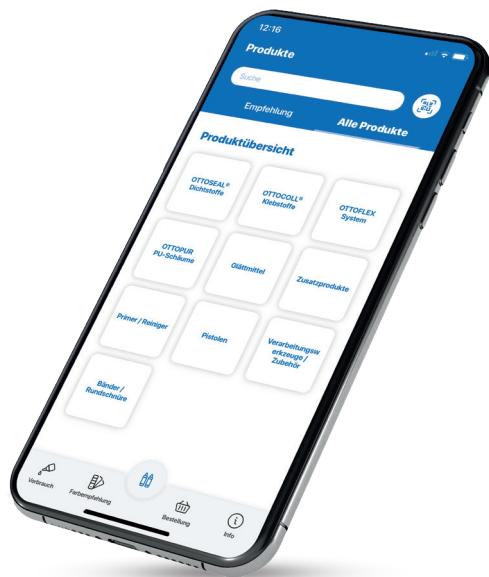

OTTO App

Ob iOS oder Android: Mit der OTTO App für Smartphones und Tablets haben Sie die Lösung aller Anwendungsfragen immer dabei. Produktsuche, Verbrauchsrechner, Farbempfehlung, Bestellung, Kontakt – und wenn Sie über Neuigkeiten frühzeitig informiert sein wollen, aktivieren Sie einfach die Push-Nachrichten. **Jetzt herunterladen über den App Store oder Google Play.**



Newsletter

Sie wollen ab sofort keine Trends und Entwicklungen in Ihrer Branche und zu unseren OTTO Produkten verpassen? Der OTTO Newsletter bietet Ihnen Infos und Neuigkeiten über das OTTO Sortiment an Dicht- und Klebstoffen im Bau-Bereich sowie eine große Auswahl individueller Themen. Melden Sie sich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an.

www.otto-chemie.de/de/newsletter

Einfach bei OTTO bestellen

Als bestehender Kunde können Sie Ihre Bestellung direkt bei unserer Auftragsbearbeitung abgeben. Sie können gerne telefonisch, jedoch vorzugsweise schriftlich per E-Mail oder Fax bestellen.

Sie helfen uns Ihre Bestellung noch schneller aufzunehmen, wenn Sie folgende Angaben bereit halten:

- ▶ Kundennummer (falls zur Hand)
- ▶ Rechnungs- und Lieferadresse
- ▶ Produkt – Menge – Gebinde – Farbe
- ▶ Alternativ Artikelnummer oder Bestellcode



Ihre Bestelloptionen bei OTTO

✔ Rund um die Uhr online bestellen mit dem OTTO Bestellformular

Mit unserem OTTO Bestellformular sind sie zeitlich flexibel und können sich ganz einfach die gewünschten Produkte zusammenstellen.

✔ Bestellen, wann und wo Sie wollen – mit der kostenlosen OTTO App

Kennen Sie schon unsere OTTO App? So haben Sie auch unterwegs die Möglichkeit Ihre Bestellung bei uns aufzugeben. **Jetzt herunterladen über den App Store oder Google Play.**



✔ Sie sind an einer EDI-Schnittstelle/ eProcurement interessiert?

Mit unserem eProcurement Service bieten wir Kunden, die regelmäßig bei OTTO bestellen, den Bestellprozess durch Automatisierungen und eine direkte Einbindung in Ihr ERP-System zu optimieren. Klingt spannend? Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

98% aller Bestellungen*, die bis 10 Uhr bei uns eingehen, werden noch am gleichen Tag verschickt!

*ausgenommen Produktionsware



Kontakt zur OTTO Auftragsbearbeitung

Wir freuen uns über Ihre Bestellung und sind persönlich für Sie da.

Tel.: +49 8684 908-3300 | Fax: +49 8684 908-1810 | bestellung@otto-chemie.de

Montag bis Donnerstag: 07:00 – 16:00 Uhr | Freitag: 07:00 – 13:00 Uhr

Schnell und zuverlässig geliefert

Uns ist es ein großes Anliegen, dass unsere Kunden ihre Ware zuverlässig und schnell bekommen. Deshalb organisieren wir für Sie den bestmöglichen Versand Ihrer Bestellung mit einem Paketdienst oder einer Spedition. Neben umfangreichen Standard-Leistungen bieten wir auch spezielle Lieferoptionen wie Expresszustellung oder Baustellenanlieferung.

Unsere Standard-Lieferoptionen

- ✔ **Ab einem Warenwert von 100 Euro/Lieferanschrift liefern wir frei Haus.**
Unter 100 Euro Warenwert berechnen wir einen Versandkostenanteil von 6,90 Euro/Sendung
- ✔ **98 % aller Bestellungen*, die bis 10:00 Uhr bei uns eingehen, werden noch am gleichen Tag verschickt**
- ✔ **Den Lieferstatus Ihrer Paketdienstsendung können Sie jederzeit mit der Versandnummer Ihrer Versandmeldung abfragen**

*Ausgenommen Produktionsware

Besondere Lieferoptionen

- ✔ **Express- & Terminzustellung**
- ✔ **Zustellung mit Fixtermin innerhalb Deutschlands**
- ✔ **Baustellenanlieferung**
- ✔ **Lieferung an Speditionslager oder DHL-Packstation/DHL Filiale in Deutschland**
- ✔ **Abstellgenehmigung**
- ✔ **Abholung**



Zentrale

☎ +49 8684 908-0 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
☎ +49 8684 908-1840 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
@ info@otto-chemie.de

Bestellungen

☎ +49 8684 908-3300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
☎ +49 8684 908-1810 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
@ bestellung@otto-chemie.de

Wir bitten Sie, Ihre Aufträge per Online-Bestellformular oder per E-Mail zu senden, um eine schnelle und korrekte Abwicklung zu gewährleisten. Vielen Dank!

Produkt- und Anwendungsberatung

☎ +49 8684 908-4300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
☎ +49 8684 908-1830 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
@ technik@otto-chemie.de



Rund um die Uhr online bestellen mit dem OTTO Bestellformular

Mit unserem OTTO Bestellformular sind Sie zeitlich flexibel und können sich ganz einfach die gewünschten Produkte zusammenstellen.



[www.otto-chemie.de/
kunden-bestellformular](http://www.otto-chemie.de/kunden-bestellformular)

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Folgen Sie uns auf Social Media:



@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de



DICHTEN & KLEBEN